Модели
вентиляционных
устройств
Norvind

Norvind city

подоконный приточный вентиляционный клапан

для жилых помещений

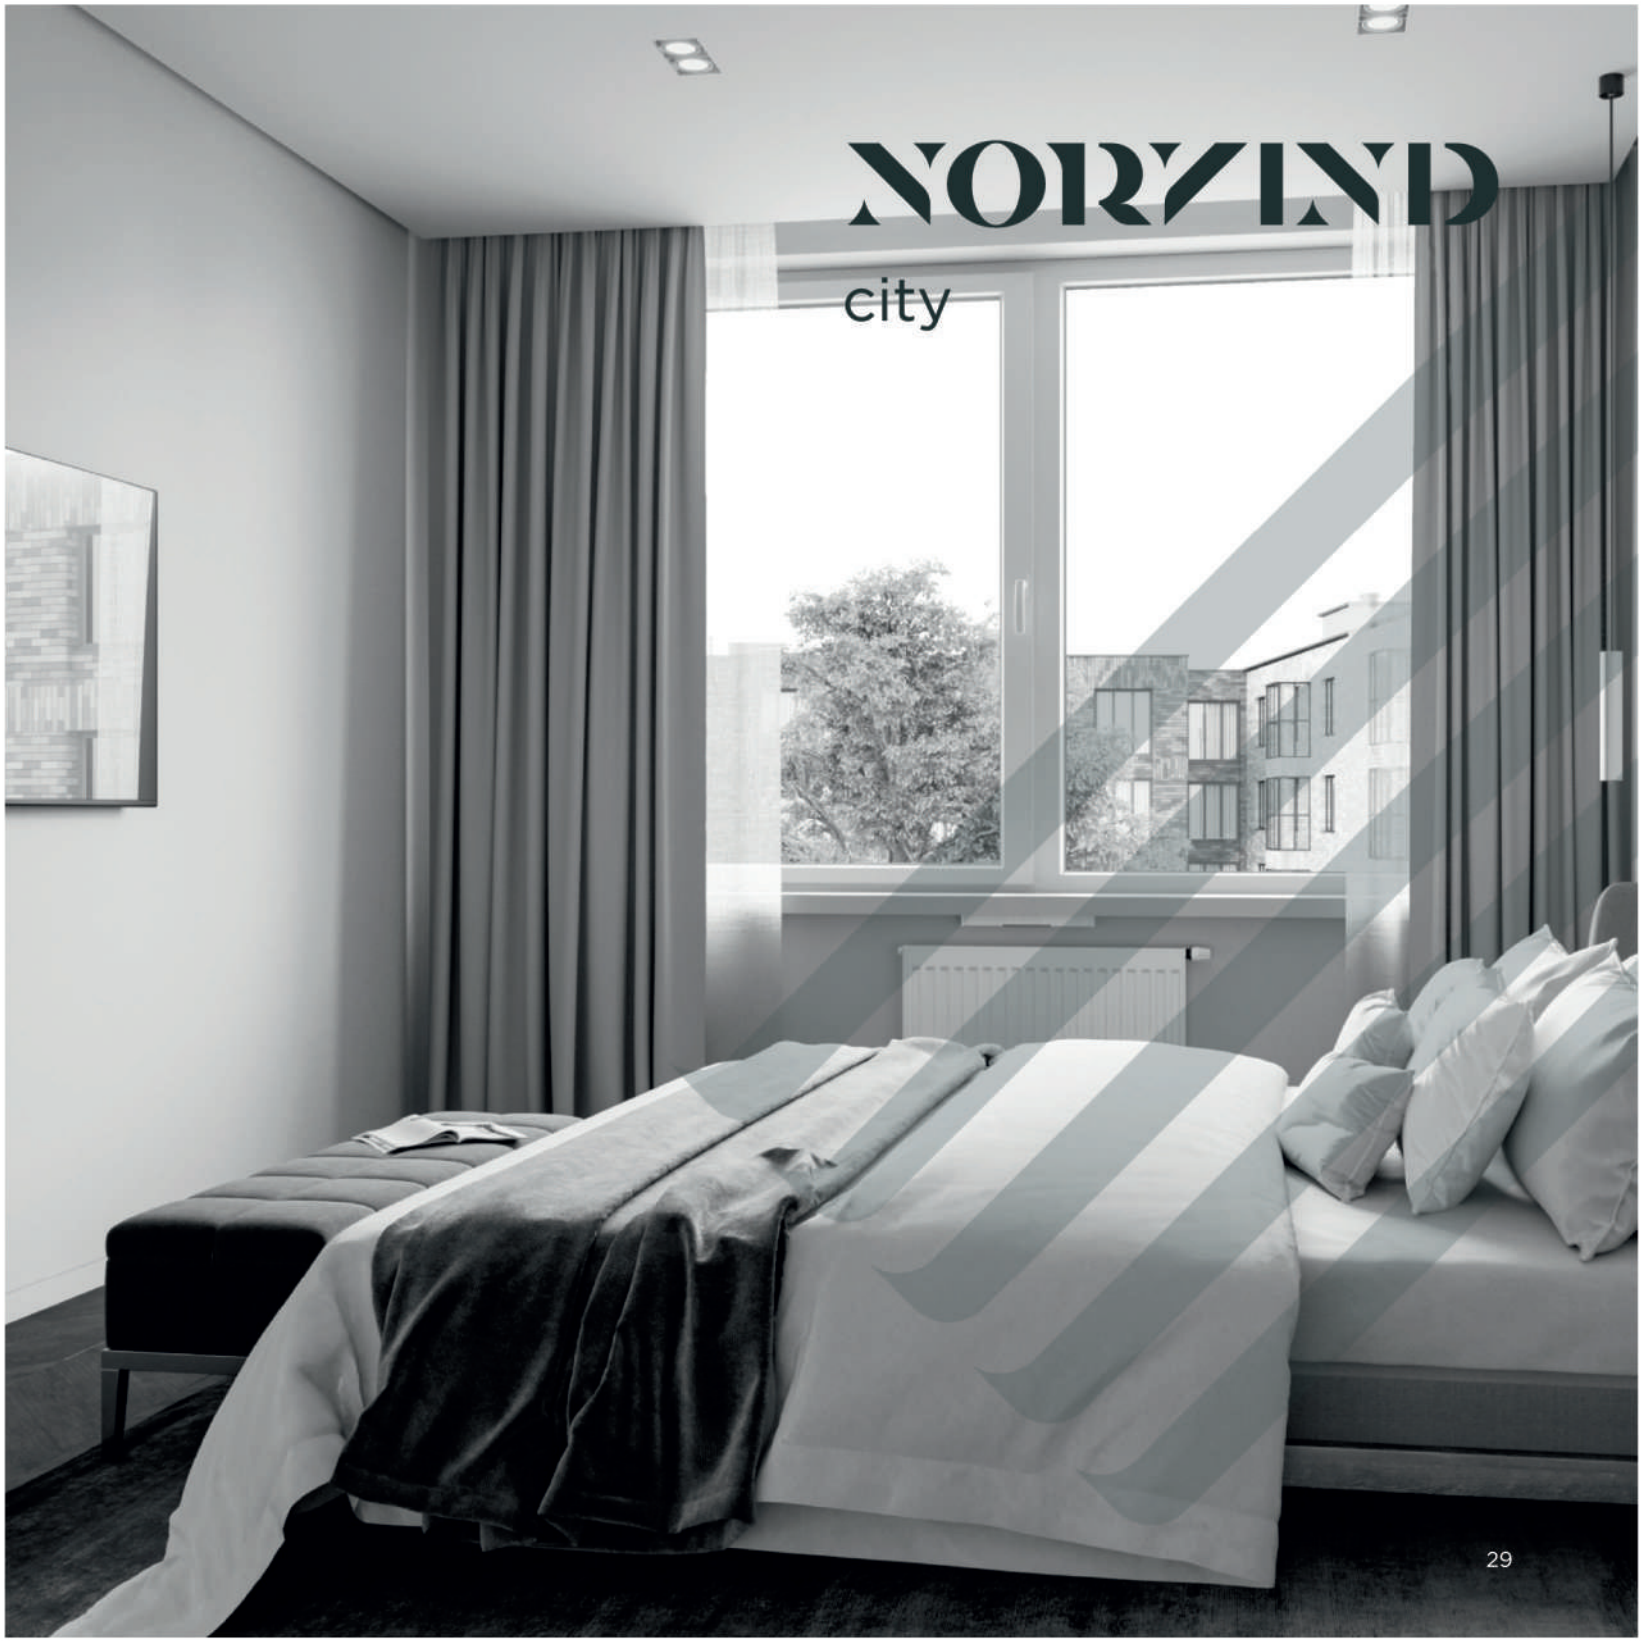
NORDIND
city

Клапан Norvind city устанавливается под подоконником при монтаже окна, без вмешательства в его конструкцию, при этом не требуется сверления стены. За счет разницы в давлении воздушный поток с улицы по воздуховодам затягивается в помещение, а встроенный в клапан фильтр G3 очищает воздух и защищает от шума, пыли и насекомых. Плавным передвижением заслонки можно регулировать объем поступающего воздуха.

Клапан Norvind city разработан специально для строителей и оконных компаний. Он обеспечивает приток воздуха в 30 м³/ч при 10 Па, что соответствует требованиям СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Клапан обеспечивает нормативный воздухообмен, не снижая шумоизоляцию окна. Клапан не виден с улицы и не требует согласований даже в исторических зданиях.

Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	41 дБА
Объем воздуха	30 м³/ч

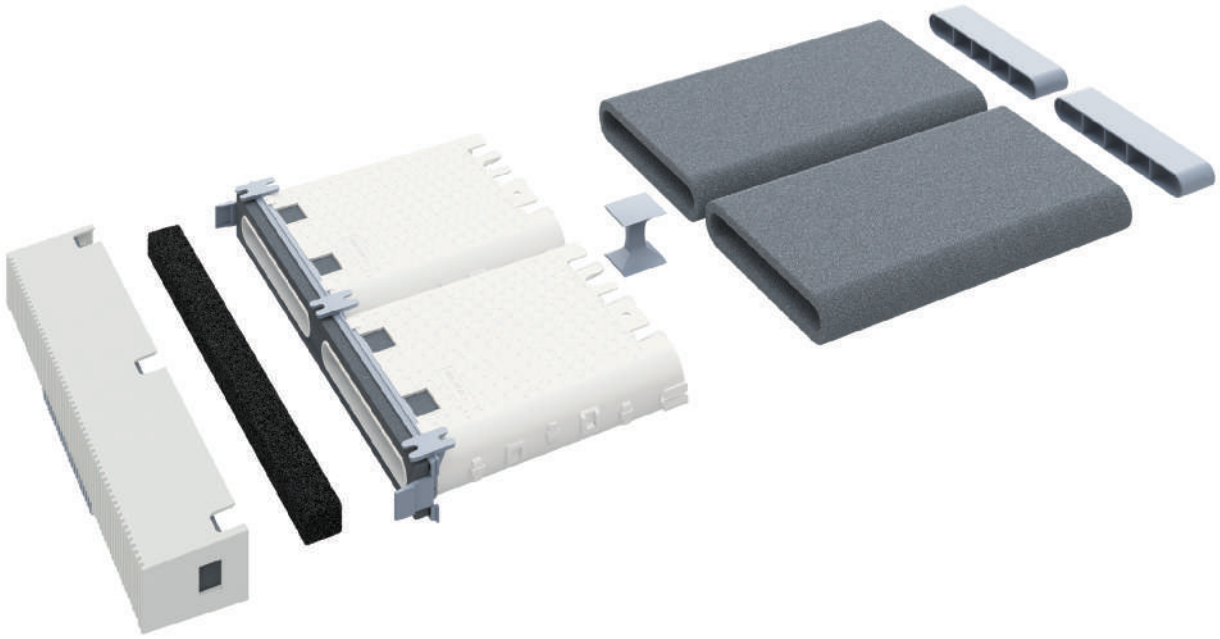

Технические характеристики вентклапана

Объем воздуха	30 м /ч при 10 Па
Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	41 дБА
Материал корпуса устройства и вкладышей	АБС пластик
Фильтр G3	ретикулированный пенополиуретан
Утеплитель корпуса и воздуховоды	вспененный полиэтилен
Теплозвукоизоляция	вторичновспененный пенополиуретан
Подставочный элемент	АБС пластик

Габаритные размеры

Оголовок	высота 51 мм, ширина 70 мм, длина 392
Глушитель	высота 45 мм, ширина 382 мм, длина 211 мм
Воздуховод	высота 40 мм, длина 390 мм

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).

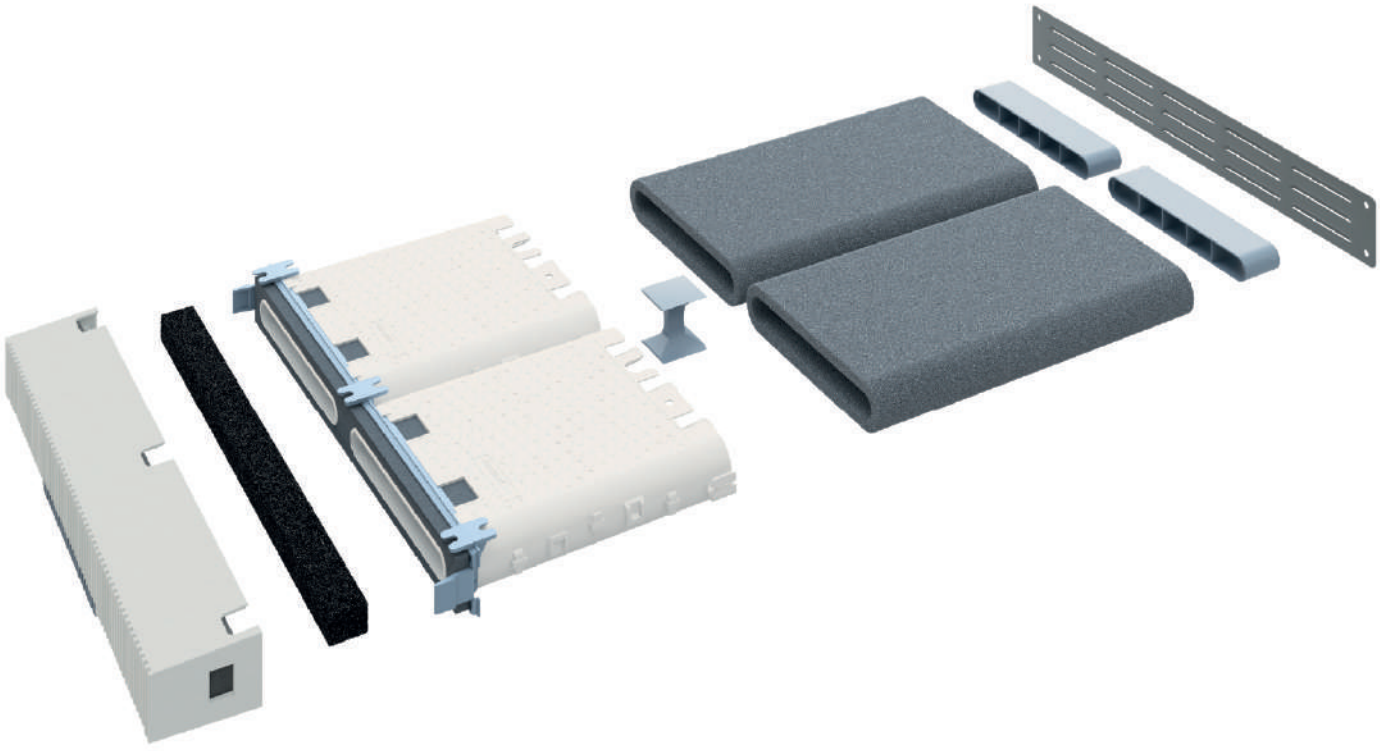

Декоративная решетка для приточного клапана Norvind city в местах, где клапан выходит на лоджию или балкон, и где не предусмотрен оконный отлив, который делает воздуховод клапана «невидимым» со стороны фасада. Мы предлагаем устанавливать декоративную оцинкованную решетку нашего производства размером 440мм х 60мм. Решетка будет окрашиваться в стандартный цвет RAL 7042. Решетку устанавливаем после проведения штукатурных и отделочных работ.

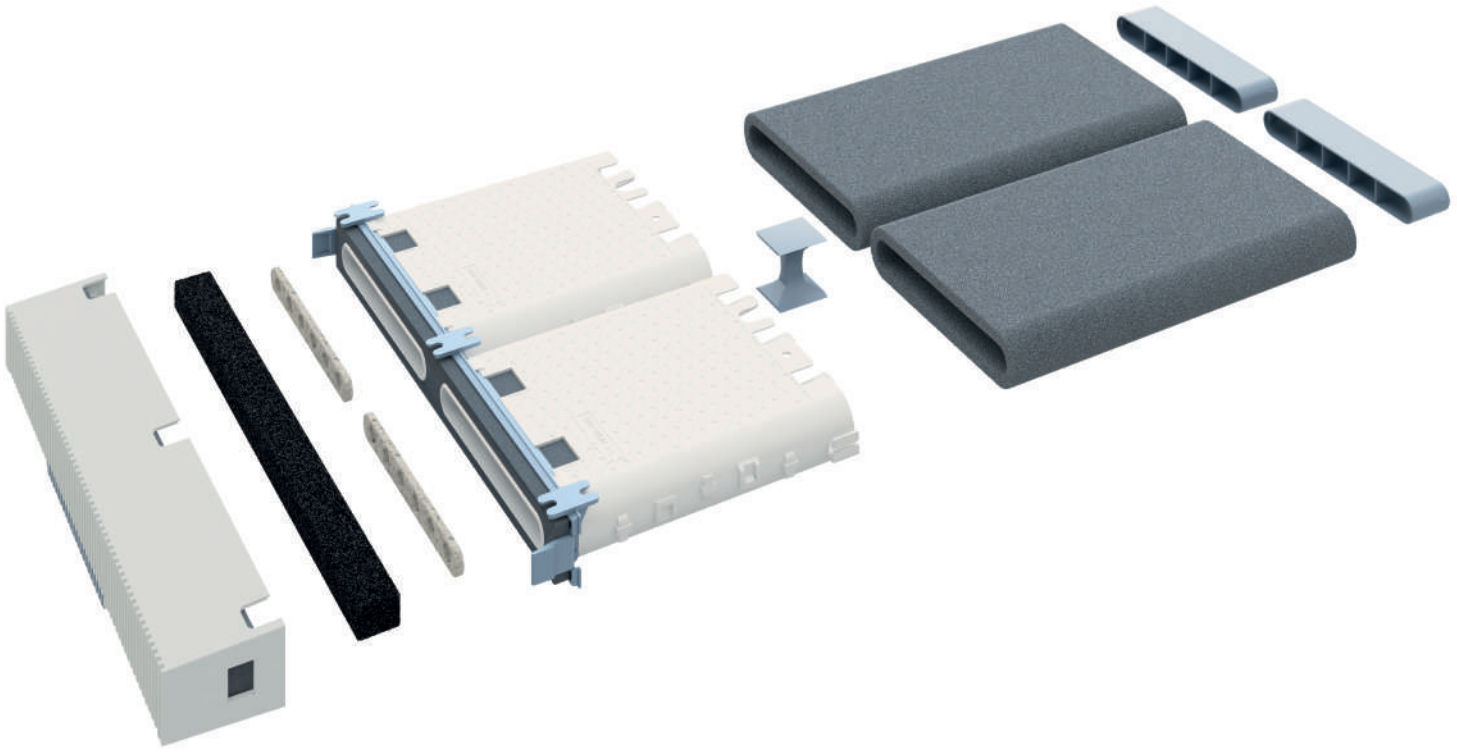

Ветрогаситель Norvind city применяется при избытке приточного воздуха, проходящего через клапан, при избыточной тяге в вытяжном канале или присильном ветровом давлении со стороны улицы. Также устройство помогает снизить шум от избыточного потока воздуха.

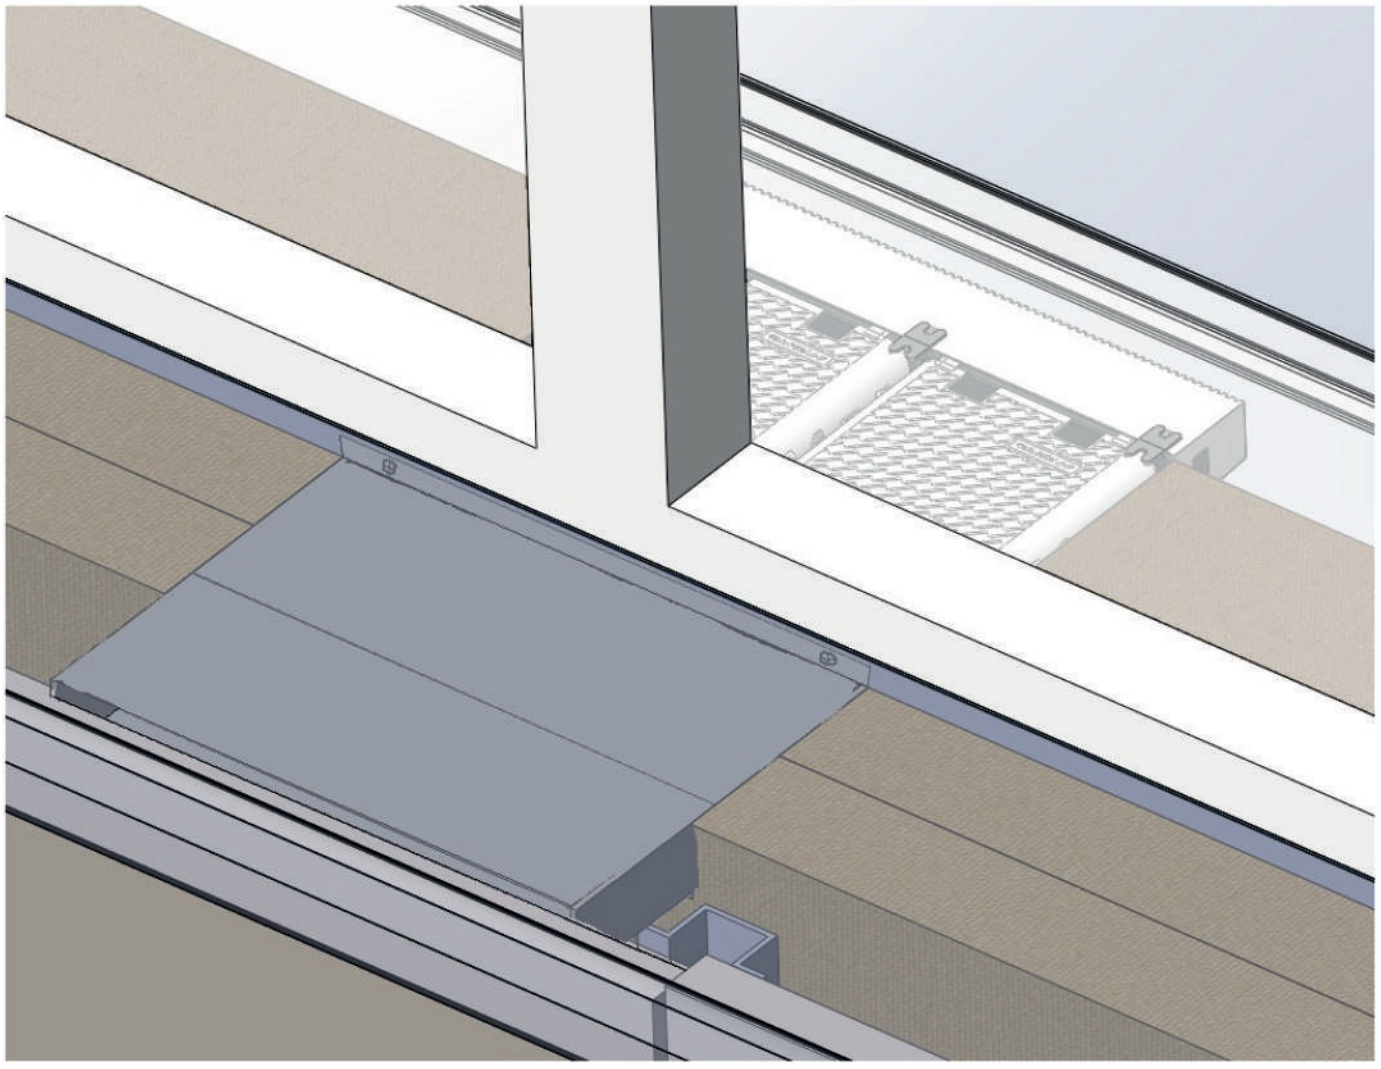

Горючий воздуховод в вентзазоре помещается металлический противопожарный короб.
Конструкция короба — телескопическая, выдвигающаяся к облицовочной плитке
на толщину утеплителя и вентзазора.
Сам короб крепится к подставочному оконному профилю со стороны фасада.
Соответствует противопожарным нормам исходя из требований
СП 518.1311500.2022 «НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ».

Современный европейский дизайн клапанов Norvind city поможет подчеркнуть статус жилья. Минимализм и нейтральные цвета деталей устройства гармонично впишутся в любой интерьер.

Преимущества клапанов Norvind city:

- Устанавливаются на любом монтаже окна
- Совместимы со всеми вентиляционными системами
- Монтаж занимает 40 минут
- Не требуют специального обслуживания
- Работают без электричества

NORVIND

NORVIND

Norvind - это бренд компании ООО «ПК «Домвент», успешно работающей на рынке вентиляции с 2010 года. Мы предлагаем приточные вентклапаны собственного производства для установки в жилых помещениях, офисах, торговых павильонах, технических помещениях. Надежные и простые в эксплуатации клапаны Norvind помогут избавиться от запотевания стеклопакетов, образования плесени, духоты в помещениях, пыли и шума при проветривании. Продукцию компании можно купить в России и СНГ.

Все товары сертифицированы. На все приточные системы распространяется гарантия 5 лет, на вытяжную систему 12 месяцев.